

IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK®

La N°1 mondiale* des imprimantes de production couleur d'entrée de gamme est encore plus performante.



C9065 ET C9070

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065 et C9070

L'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 offre les fonctionnalités les plus polyvalentes du marché. Qualité image exceptionnelle, souplesse inégalée en matière de supports, finition professionnelle, automatisation et sécurité, elle fait passer l'impression d'entrée de gamme à la vitesse supérieure.



AMÉLIOREZ VOTRE IMAGE

Un prix d'entrée de gamme ne doit pas être synonyme d'une qualité image d'entrée de gamme. Avec la PrimeLink, vous produisez de superbes impressions à chaque tirage, inmanquablement.

Tout commence avec la résolution. Avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp, vous obtenez des lignes et du texte d'une précision impressionnante, avec des images éclatantes et des transitions de couleur harmonieuses, même à des vitesses atteignant 70 ppm. Grâce aux serveurs EFI qui intègrent les technologies PANTONE® telles que PANTONE® GOE et PANTONE® PLUS, vous êtes sûr d'obtenir les couleurs que vous souhaitez.

Et avec le toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) à technologie de fusion ultra-basse, le repérage recto verso précis à +/- 1,2 mm, et l'outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment), vous obtenez une qualité homogène, de la première à la dernière impression.

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT, NON DAVANTAGE

Travailler dans l'urgence est devenue la norme. Désormais, il n'y a aucune raison de faire des compromis. Ajoutez une imprimante PrimeLink à votre arsenal et améliorez votre productivité de manière inimaginable.

Conçue pour promouvoir la collaboration et le multitâche, elle peut être personnalisée en fonction de votre style de travail. Elle est équipée en standard du serveur couleur intégré Xerox®. Vous pouvez cependant choisir l'un des trois serveurs EFI en option pour davantage de fonctionnalités et de volume. Il vous suffit de choisir la meilleure configuration en fonction de vos applications d'entreprise, du niveau d'automatisation et de la précision des couleurs souhaités.

L'imprimante a également accès à Xerox App Gallery. Via des applis qui se connectent à des applications majeures telles que Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ et Microsoft Office 365™, vous pouvez imprimer et numériser directement vers ou depuis le cloud, simplifier vos flux de travail et automatiser les tâches complexes.

De plus, avec @printbyXerox vous bénéficiez de la connectivité mobile intégrée, vos collaborateurs peuvent ainsi rester concentrés sur leurs tâches lorsqu'ils sont en déplacement. Cette fonctionnalité permet à l'imprimante PrimeLink d'accepter en toute sécurité les demandes d'impressions provenant de périphériques dotés d'une fonction de courriel, et ce, sans avoir à installer aucun autre logiciel.

Tout est là, sur simple pression d'une touche. Dites oui à davantage de travaux... Xerox® PrimeLink C9065/C9070 vous aidera à les réaliser.

À VOTRE SERVICE, POUR VOUS PROTÉGER

L'imprimante PrimeLink applique une approche stratégique en matière de sécurité pour garder votre réseau et vos projets à l'abri des regards indiscrets. Arrêtez toute activité suspecte là où elle démarre avec notre approche globale de la sécurité :

- Le système offre plusieurs couches de sécurité, dont le cryptage des données, le nettoyage du disque dur et les certifications de l'industrie.
- Les journaux d'audit assurent la traçabilité des événements. Ils sont essentiels pour les administrateurs/opérateurs principaux qui les utilisent pour le dépannage, l'optimisation des ressources et les audits de sécurité.
- L'impression sécurisée permet de mettre les documents en file d'attente jusqu'à ce que vous soyez prêt à les récupérer.
- La numérisation sécurisée inclut la protection par mot de passe des fichiers PDF et des dossiers, ainsi que le chiffrement pour la numérisation vers le courrier électronique.

UNE FINITION EN FORCE

PrimeLink offre un choix de supports d'impression et des options de finition exceptionnels et sans équivalent dans un périphérique d'entrée de gamme.


Imprimez sur des supports spéciaux et des supports épais jusqu'à 350 g/m². Avec la fonction XLS, imprimez sur des formats de feuille extra-longues, jusqu'à 660 mm et jusqu'à 220 g/m². Utilisez les options d'alimentation gros volume pour imprimer de longs tirages sans avoir à recharger le magasin.

Les options de finition sont de qualité professionnelles, facilement accessibles et quasiment illimitées. Profitez d'options telles que la création de cahiers pleine page, le rognage, la perforation, le rainage et le pliage.

CERTIFICATIONS DU SECTEUR POUR LA QUALITÉ IMAGE*



* Idealliance, Fogra, et Adobe PDF Print Engine avec le serveur EFI en option

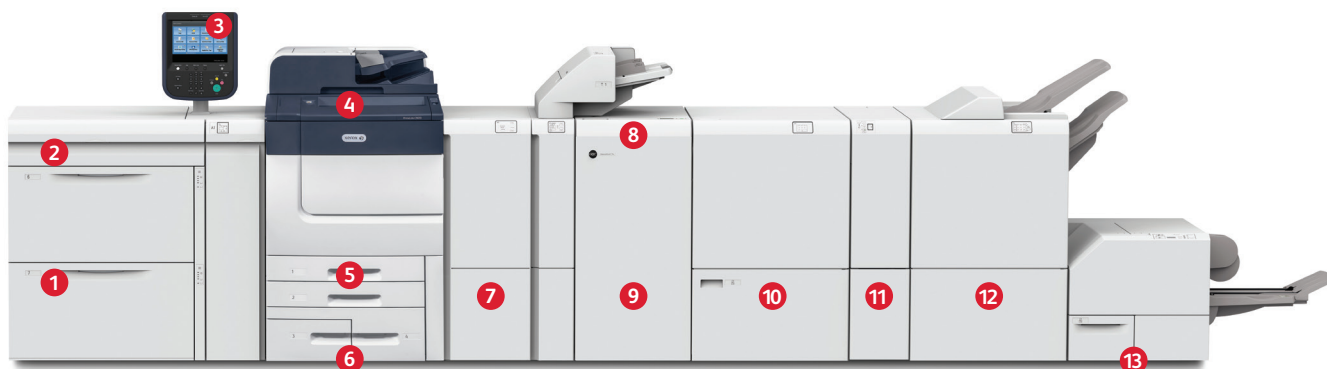

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Module d'alimentation grande capacité grand format à deux magasins :

Ajoute 4 000 feuilles de format compris entre 182 x 250 mm (B5) (jusqu'à 350 g/m²) et 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²).

2 Feuilles extralongues (XLS) : Permet d'imprimer des bannières, des jaquettes de livres, des calendriers et d'autres applications jusqu'à 660 mm de long et 220 g/m².

3 Panneau de commande : Une interface utilisateur intuitive vous permet d'accéder facilement aux fonctions générales d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, au serveur couleur intégré, à des applications utiles de Xerox® App Gallery, aux contrôles de couleurs, aux fonctions de sécurité et bien plus encore.

4 Scanner intégré : Le chargeur automatique de documents monopasse numérise jusqu'à 270 impressions par minute ; 600 points par pouce couleur jusqu'au format A3. Numérisation vers de nombreuses options de réception : bureau, USB, boîte aux lettres, FTP, SFTP, NDS, SMB et numérisation multi-destinations via les feuilles de distribution.

5 Imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070 :

Imprime, copie, numérise et télécopie avec une superbe qualité image couleur et une productivité remarquable de 65 ppm pour la couleur et de 75 ppm pour le noir et blanc (C9065), ou de 70 ppm pour la couleur et de 75 ppm pour le noir et blanc (C9070).

6 Cinq magasins internes (en standard) : Inclut un magasin SRA3 et le magasin 5 (départ manuel) pour les grammages jusqu'à 350 g/m² et les longueurs de feuilles jusqu'à 660 mm.

7 Module interface dévaleur Xerox® : Le module de refroidissement du papier et de dévaleur en ligne améliore le rendement et l'efficacité de l'imprimante. Il est requis avec les modules de finition Production Ready et garantit la planéité des feuilles, ce qui améliore la fiabilité et la vitesse du système.

8 Module d'insertion Xerox : Permet d'insérer du papier préimprimé ou un support vierge dans des documents imprimés. Il a une capacité de 250 feuilles et accepte les formats jusqu'à 330 x 488 mm et 350 g/m².

9 Module de perforation GBC® AdvancedPunch Pro™ : Vous permet de créer en interne des documents reliés, en regroupant l'impression, la perforation et l'assemblage en une seule étape pratique. Choisissez la perforation adaptée à vos besoins.

10 Module de rainage et de rognage tête/pied Xerox® : Rogne 6-25 mm en haut et en bas des impressions ou cahiers pour produire un bord égal, et rainure le dos. Disponible sur les modules de finition Production Ready.

11 Plieuse en C/Z Xerox® : Assure le pliage en Z, le pliage en C et le pliage technique en Z.

12 Module de finition avec plieuse-brocheuse Production Ready Xerox® : Garantit des jeux agrafés de haute qualité pour de petits ou de gros documents avec des agrafes de longueur variable, possibilité d'agrafage simple ou double ; capacité de 100 feuilles. Permet en outre de créer des brochures agrafées comportant 30 feuilles ou 120 pages imposées (support non couché), ou 15 feuilles ou 60 pages imposées (support couché).

13 Module de rognage Xerox® SquareFold® : Décuple les possibilités du module de finition Production Ready, avec le pliage dos carré des pages de couverture et le rognage pour la production de cahiers.

AUTRES OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE FINITION NON REPRÉSENTÉES ICI

- Module d'alimentation grande capacité à un magasin Xerox® — Contient 2 000 feuilles de support A4, 64-220 g/m².
- Guide d'alimentation de bannière — Option du magasin 5 (départ manuel)/du MSI/MAGCGF qui augmente la fiabilité d'alimentation des feuilles extralongues et des supports de 350 g/m².
- Magasin grande capacité grand format 1 bac avec meuble de rangement — Ajoute 2 000 feuilles de format compris entre 182 x 152 mm (jusqu'à 350 g/m²) et 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²).
- Bac à décalage — Bac de réception de 500 feuilles.
- Module de finition Xerox® Business Ready — Module en option plus léger utilisé pour la finition et la réception ; il peut agraffer jusqu'à 50 feuilles de support non couché et jusqu'à 15 feuilles de support couché.
- Module de finition Xerox® Business Ready avec plieuse-brocheuse — Offre la possibilité de réaliser des cahiers.
- Module de finition Production Ready Xerox® — Équipé d'un bac supérieur de 500 feuilles et d'un bac récepteur de 2 000 feuilles, il permet de réaliser une finition de qualité supérieure et de recevoir les tirages empilés. Il intègre un module de dévaleur bidirectionnel.
- Module de finition Production Ready Plus Xerox® — Offre les mêmes fonctionnalités que le module de finition Production Ready. Permet de connecter les modules de finition en ligne d'autres constructeurs.
- Module de perforation de base Xerox® — Ce module en option permet de réaliser plusieurs types de perforation sur le module de production Production Ready et la plieuse/brocheuse Production Ready : 2 ou 4 trous ou 4 trous (perforation suédoise).
- Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35 — Production de livrets de grande qualité pouvant contenir jusqu'à 200 pages (50 feuilles). Rogne de chasse, dos carré, rotation, rainage et rogne à fond perdu.
- Agrafeuse externe — jusqu'à 50 feuilles de 80 g/m².

APPLICATIONS DE FINITION



Tri et assemblage



XLS



Pliage en trois



Pliage dos carré



Rognage de chasse



Perforation



Cahiers



Pliage en Z
Tabloid



Pliage en Z



Rognage tête/pied



Perforation de base



Agrafage

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065 et C9070

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VITESSES RECTO	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc	
A4	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 70 ppm	Jusqu'à 70 ppm	Jusqu'à 75 ppm	
A3	Jusqu'à 32 ppm	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 37 ppm	
SRA3	Jusqu'à 29 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 33 ppm	
VITESSE RECTO VERSO AUTO	Couleur	Noir et blanc	Couleur	Noir et blanc	
A4	Jusqu'à 65 ppm recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ppm recto verso 37 feuilles par minute	
A3	Jusqu'à 33 ppm recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ppm recto verso 18 feuilles par minute	
Dimensions de l'imprimante Hauteur : 1 391,5 mm ; Largeur : 1 574 mm ; Profondeur : 787 mm					
Volume mensuel Jusqu'à 300 000 pages (capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière)					
Volume d'impression mensuel moyen (AMPV) 10 000 à 50 000 pages					
Types de papier/Grammages pris en charge Capacité papier standard : 3 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles, magasin 3 : 870 feuilles, magasin 4 : 1 140 feuilles, magasin 5 (départ manuel) : 250 feuilles) Capacité papier max. : 7 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles, magasin 3 : 870 feuilles, magasin 4 : 1 140 feuilles, magasins grande capacité grand format (MGCGF) 1 et 2 : 4 000 feuilles) Formats : Magasin 1 : A5 à SRA3 ; Magasin 2 : A5 à A3 ; Magasin 3 : B5, A4 ; Magasin 4 : B5, A4 ; Grammage max. jusqu'à 350 g/m ²					
Qualité image Technologie d'impression Qualité image de référence avec une résolution de 2400 x 2400 ppp obtenue grâce au ROS VCSEL et au toner EA Eco à technologie de fusion ultra-basse pour un rendu lisse, de qualité offset					
Trames d'écran Trame à points 150/200/300/600, trame lignée 200, tramage stochastique et texte et graphiques améliorés					
Repérage <ul style="list-style-type: none"> Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict Outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour le redressement de l'oblique, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations) Repérage recto verso de +/- 1,2 mm 					
Fonctionnalités d'impression <ul style="list-style-type: none"> Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris Numérisation vers PC, USB ou e-mail, et impression mobile L'étendue des supports acceptés permet d'imprimer tous types de documents, depuis les cartes postales jusqu'aux affiches, sur papier couché ou non couché jusqu'à 350 g/m². La plateforme Xerox EIP (Extensible Interface Platform)® (EIP) vous permet de vous connecter à une solution logicielle tierce. Les options de finition en ligne offrent une touche professionnelle avec l'impression de bannières, l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de livrets pour des présentations, brochures, rapports et bulletins d'information. Sécurisez votre activité avec les fonctions de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, numérisation cryptée vers le courrier électronique, l'authentification et l'assistance IPv6. <ul style="list-style-type: none"> Format de feuille extralong (magasin 5 et MAGCGF) jusqu'à 220 g/m² Jusqu'à 350 g/m² (magasin 5 et MGCGF uniquement), recto verso automatique jusqu'à 256 g/m² (magasin 5 et MAGCGF) Modules remplaçables Xerox® pour les toners, les tambours imageurs, le four, les corotrons, le collecteur de toner usagé, les agrafes Configuration papier personnalisable et catalogue de supports Fonction de rechargement en cours de fonctionnement pour le papier et le toner Fonctionnalités en option : Kit d'activation CAC (Common Access Card), options de comptabilisation, interface externe 					
Serveurs <p>En standard</p> <ul style="list-style-type: none"> Serveur couleur intégré Xerox® <p>En option</p> <ul style="list-style-type: none"> Serveur d'impression Xerox® EX-C 9065/C9070 optimisé par Fiery® Serveur d'impression Xerox® EX-i 9065/C9070 optimisé par Fiery® Serveur d'impression Xerox® EX 9065/C9070 optimisé par Fiery® 					
Scanner intégré <ul style="list-style-type: none"> Chargeur automatique de documents recto verso monopasse Scanner couleur ou noir et blanc Numérisation vers fichier PDF avec recherche textuelle, PDF/A, aperçu de miniatures, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (transmission directe), TIFF, JPEG Capacité de 250 feuilles <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 270 ipm (couleur, jusqu'à 200 g/m²) Jusqu'à 270 ipm (noir et blanc, jusqu'à 200 g/m²) Originaux jusqu'à A3 pour des grammages de 38 à 200 g/m² 					
Alimentation en option <p>Chargeur haute capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) ; de 64 à 220 g/m² (supports couchés et non couchés)</p> <p>Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) surdimensionné : MAGCGF à un magasin : 2 000 feuilles plus meuble de rangement ; MAGCGF à 2 magasins : formats compris entre 182 x 250 mm (B5) (jusqu'à 350 g/m²) et 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²). MAGCGF à deux magasins : formats compris entre 102 x 152 mm (B5) (jusqu'à 350 g/m²) et 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m²).</p>					
Finition en option <p>Module de finition Business Ready Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 sans agrafe. Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux A3 agrafés (deux ou quatre agrafes) ou 200 jeux A4 agrafés (agrafe unique). Formats : Empilage : A6 à SRA3, Agrafage : B5 à A3. Autre : A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage. Grammages : Bac supérieur - 60 à 350 g/m² (couché et non couché). Bac récepteur - 60 à 256 g/m² (couché et non couché).</p> <p>Module de finition avec plieuse-brocheuse Production Ready : Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 sans agrafe. Bac d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles non agrafées ou 200 jeux agrafés (position d'agrafage simple, double ou quadruple) ou 100 jeux agrafés au format A3 / SRA3. A3 ou 200 jeux A4 (agrafage simple). Formats : Empilage : A6 à SRA3. Agrafage : B5 à A3. Autre : A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage. Grammages : Bac supérieur - 60 à 350 g/m² (couché et non couché). Bac récepteur - 60 à 256 g/m² (couché et non couché). Plieuse-brocheuse - 60 à 256 g/m² (couché et non couché). Plieuse-brocheuse - Piquère à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106-176 g/m² couché ou 5 feuilles de 177-220 g/m² couché).</p> <p>Module de finition Production Ready (nécessite le module de défilage d'interface) : Taille des cahiers : 100 feuilles (90 g/m²) non couché, 35 feuilles (90 g/m²) couché. Format papier : de 182 x 146 mm à 297 x 432 mm. Grammage max. : 350 g/m². Options : Perforatrice, module d'insertion et plieuse en C/Z. Bacs : deux bacs de réception : un bac supérieur de 500 feuilles et un bac récepteur de 3 000 feuilles, formats compris entre 148 x 146 mm et 330 x 488 mm.</p> <p>Module de finition Production Ready Plus (nécessite le module interface défileur) : Fournit les mêmes fonctionnalités que le module de finition Production Ready avec un bac supérieur de 500 feuilles et un bac récepteur de 2 000 feuilles. Permet de connecter les modules de finition en ligne d'autres constructeurs. Inclut un module PFIM (Partner Finishing Interface Module, Module d'interface pour module de finition partenaire).</p> <p>Module de finition Production Ready avec plieuse-brocheuse (nécessite le module interface défileur) : Taille des cahiers : de 182 x 257 mm à 330 x 488 mm, jusqu'à 300 g/m². Bacs : bac supérieur de 500 feuilles, bac récepteur de 2 000 feuilles, bac de réception de cahiers reliés en piquère à cheval (jusqu'à 120 pages, 30 feuilles/90 g/m² non couché, ou 25 feuilles/90 g/m² couché).</p> <p>Bac à décalage : Empilement de 500 feuilles.</p> <p>Module de rognage Xerox® SquareFold® : Rognage de chasse : 120 page(30 feuilles). Compatibilité : module de finition Production Ready, plieuse-brocheuse, module de rainage et de rognage tête/pied.</p> <p>Plieuse en C/Z Xerox® : Format de feuille : A4. Pliage en Z demi-feuille : supports plus grands se réduisant à A4. Grammages : 64 - 90 g/m². Compatibilité : module de finition Production Ready plieuse-brocheuse.</p> <p>Module d'insertion Xerox® : Capacité : 250 feuilles. Fonctionnalités : rognage, perforation, pliage, agrafage, empilement. Format papier : de 182 x 148 mm à 330 x 488 mm. Grammage max. : 350 g/m². Compatibilité : module de finition Production Ready.</p> <p>Module de rainage et de rognage tête/pied Xerox® : Plage de rognage : 6 mm à 25 mm. Format papier : de 194 x 210 mm à 330 x 488 mm. Grammage max. : 350 g/m². Compatibilité : module de finition et plieuse-brocheuse Production Ready. Unité de buffer : jusqu'à cinq plis montagne ou vallée personnalisables par feuille.</p> <p>Plieuse/brocheuse Plackmatic Pro 50/35 : Capacité cahiers : 200 page(50 feuilles). Fonctionnalités : rogne de chasse, dos carré, rotation, rainage et rogne à fond perdu. Format papier : jusqu'à 320 x 228,6 mm. Grammage max. : 300 g/m². Compatibilité : module de finition Production Ready Finisher Plus.</p>					
Xerox App Gallery Rendez-vous sur le site xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les fonctionnalités de l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 et travailler différemment grâce à des applications dédiées à l'entreprise, à l'éducation, à la santé et bien plus encore.					

Les configurations varient selon la région.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site xerox.fr/PrimeLink.

© 2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 10/19 PNO3335_T36 BR26905 PC9BR-01FA

xerox™



CX PRINT SA
Plane-Ville 24
1955 Chamoson

info@cxprint.ch
www.cxprint.ch
+41 27 306 46 33